




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ZOLTER ZN 140.150


Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

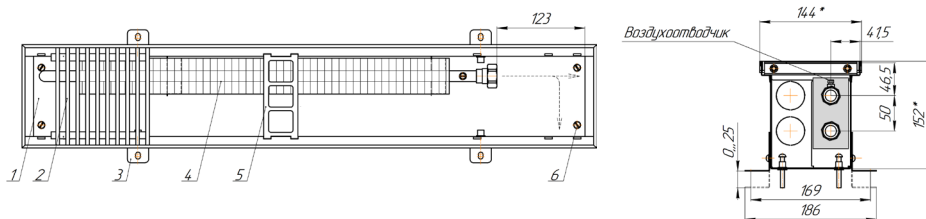

Состав конвектора:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Корпус конвектора | 4. Теплообменник |
| 2. Декоративная решетка | 5. Распорка |
| 3. Регулируемые крепежные ножки | 6. Винты для регулировки высоты |

Конвекторы ZOLTER ZN длиной от 2500 до 5000 мм изготавливаются из двух частей.

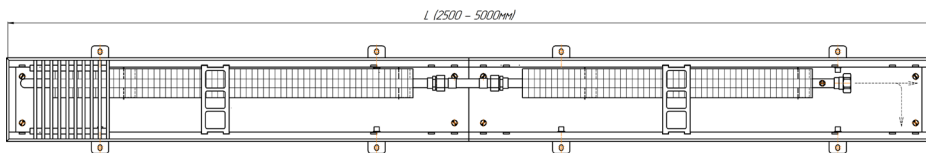

ZOLTER ZN 140.150

Модель	Высота, мм	Длина, мм	Номинальный тепловой поток*, (Вт)	Масса, не более, кг	Объем, л
ZOLTER ZN 140.150.800	152	804	271	6,0	0,22
ZOLTER ZN 140.150.900		904	322	6,6	0,25
ZOLTER ZN 140.150.1000		1004	374	7,2	0,28
ZOLTER ZN 140.150.1100		1104	425	7,8	0,32
ZOLTER ZN 140.150.1200		1204	477	8,4	0,35
ZOLTER ZN 140.150.1300		1304	528	9,0	0,38
ZOLTER ZN 140.150.1400		1404	580	9,6	0,41
ZOLTER ZN 140.150.1500		1504	631	10,2	0,45
ZOLTER ZN 140.150.1600		1604	683	10,8	0,48
ZOLTER ZN 140.150.1700		1704	735	11,4	0,51
ZOLTER ZN 140.150.1800		1804	786	12,0	0,54
ZOLTER ZN 140.150.1900		1904	838	12,6	0,58
ZOLTER ZN 140.150.2000		2004	889	13,3	0,61
ZOLTER ZN 140.150.2100		2104	941	13,9	0,64
ZOLTER ZN 140.150.2200		2204	992	14,5	0,67
ZOLTER ZN 140.150.2300		2304	1044	15,1	0,71
ZOLTER ZN 140.150.2400		2404	1095	15,7	0,74
ZOLTER ZN 140.150.2500		2504	1046	16,3	0,77
ZOLTER ZN 140.150.2600		2604	1098	16,9	0,80
ZOLTER ZN 140.150.2700		2704	1150	17,5	0,84
ZOLTER ZN 140.150.2800		2804	1201	18,1	0,87
ZOLTER ZN 140.150.2900		2904	1253	18,7	0,90
ZOLTER ZN 140.150.3000		3004	1304	19,3	0,93
ZOLTER ZN 140.150.3100		3104	1356	19,9	0,97
ZOLTER ZN 140.150.3200		3204	1407	20,5	1,00
ZOLTER ZN 140.150.3300		3304	1459	21,1	1,03
ZOLTER ZN 140.150.3400		3404	1510	21,7	1,07
ZOLTER ZN 140.150.3500		3504	1562	22,3	1,10
ZOLTER ZN 140.150.3600		3604	1614	22,9	1,13
ZOLTER ZN 140.150.3700		3704	1665	23,5	1,16
ZOLTER ZN 140.150.3800	3804	1717	24,1	1,20	
ZOLTER ZN 140.150.3900	3904	1768	24,7	1,23	
ZOLTER ZN 140.150.4000	4004	1820	25,3	1,26	
ZOLTER ZN 140.150.4100	4104	1871	25,9	1,29	
ZOLTER ZN 140.150.4200	4204	1923	26,5	1,33	
ZOLTER ZN 140.150.4300	4304	1974	27,1	1,36	
ZOLTER ZN 140.150.4400	4404	2026	27,7	1,39	
ZOLTER ZN 140.150.4500	4504	2077	28,4	1,42	
ZOLTER ZN 140.150.4600	4604	2129	29,0	1,46	
ZOLTER ZN 140.150.4700	4704	2181	29,6	1,49	
ZOLTER ZN 140.150.4800	4804	2232	30,2	1,52	
ZOLTER ZN 140.150.4900	4904	2284	30,8	1,55	
ZOLTER ZN 140.150.5000	5004	2335	31,4	1,59	

* номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт.ст.
Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: www.zolter.ru

