
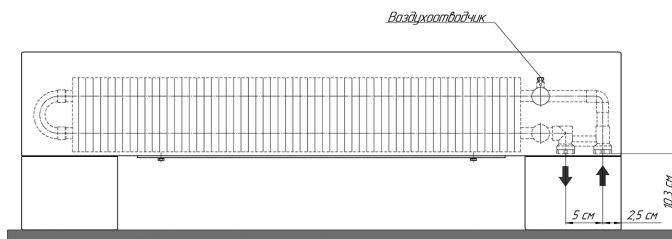




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНЫЙ ZOLTER COMPACT 140.140 ZOLTER COMPACT 140.200

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 140.140(200). xxxx U...» с универсальным нижним подключением без встроенного термодвухклапана.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".



Напольный конвектор «ZOLTER Compact 140.140(200). xxxx UT...» с универсальным нижним подключением со встроенным термодвухклапаном.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

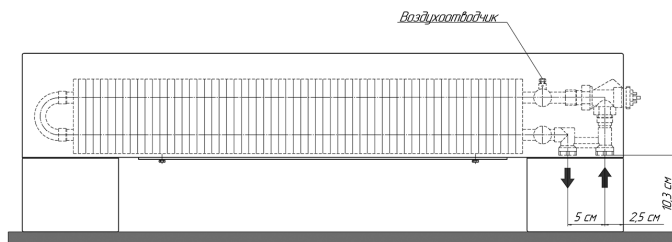

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

ZOLTER COMPACT 140.140

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 140.140.500	50	390	318	249	4,3
ZOLTER Compact 140.140.600	60	522	425	334	5,0
ZOLTER Compact 140.140.700	70	654	533	418	5,7
ZOLTER Compact 140.140.800	80	787	641	503	6,4
ZOLTER Compact 140.140.900	90	919	748	587	7,1
ZOLTER Compact 140.140.1000	100	1051	856	672	7,8
ZOLTER Compact 140.140.1100	110	1183	964	756	8,5
ZOLTER Compact 140.140.1200	120	1315	1072	841	9,2
ZOLTER Compact 140.140.1300	130	1448	1179	925	9,9
ZOLTER Compact 140.140.1400	140	1580	1287	1010	10,6
ZOLTER Compact 140.140.1500	150	1712	1395	1094	11,3
ZOLTER Compact 140.140.1600	160	1844	1502	1179	12,0
ZOLTER Compact 140.140.1700	170	1976	1610	1263	12,7
ZOLTER Compact 140.140.1800	180	2109	1718	1348	13,4

ZOLTER Compact 140.140.1900	190	2241	1825	1432	14,1
ZOLTER Compact 140.140.2000	200	2373	1933	1517	14,8
ZOLTER Compact 140.140.2100	210	2505	2041	1601	15,5
ZOLTER Compact 140.140.2200	220	2637	2148	1686	16,2
ZOLTER Compact 140.140.2300	230	2770	2256	1770	16,9

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $\eta = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

ZOLTER COMPACT 140.200

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
ZOLTER Compact 140.200.500	50	448	365	287	5,8
ZOLTER Compact 140.200.600	60	600	489	384	6,6
ZOLTER Compact 140.200.700	70	752	613	481	7,4
ZOLTER Compact 140.200.800	80	904	737	578	8,2
ZOLTER Compact 140.200.900	90	1056	861	675	9,0
ZOLTER Compact 140.200.1000	100	1208	984	772	9,8
ZOLTER Compact 140.200.1100	110	1360	1108	870	10,6
ZOLTER Compact 140.200.1200	120	1512	1232	967	11,4
ZOLTER Compact 140.200.1300	130	1664	1356	1064	12,2

ZOLTER Compact 140.200.1400	140	1816	1480	1161	13,0
ZOLTER Compact 140.200.1500	150	1968	1604	1258	13,8
ZOLTER Compact 140.200.1600	160	2120	1727	1355	14,6
ZOLTER Compact 140.200.1700	170	2272	1851	1453	15,4
ZOLTER Compact 140.200.1800	180	2424	1975	1550	16,2
ZOLTER Compact 140.200.1900	190	2576	2099	1647	17,0
ZOLTER Compact 140.200.2000	200	2728	2223	1744	17,8
ZOLTER Compact 140.200.2100	210	2880	2346	1841	18,6
ZOLTER Compact 140.200.2200	220	3032	2470	1938	19,4
ZOLTER Compact 140.200.2300	230	3184	2594	2036	20,2

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура во-ды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>