
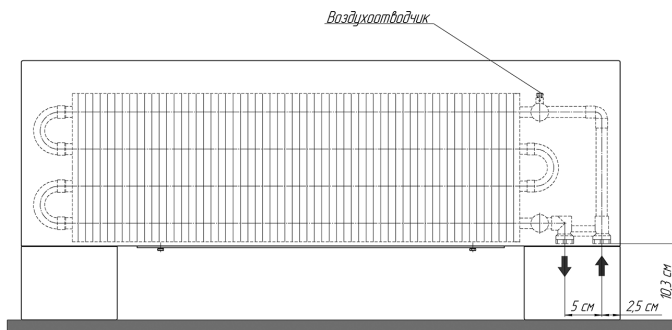




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНЫЙ ZOLTER COMPACT 140.250 ZOLTER COMPACT 140.300

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 140.250(300). xxxx U...» с универсальным нижним подключением без встроенного термклапана.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

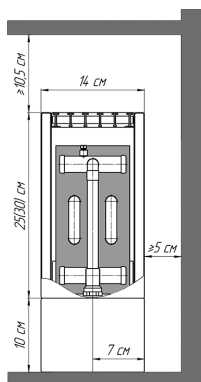

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 140.250(300). xxxx UT...» с универсальным нижним подключением со встроенным термклапаном.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

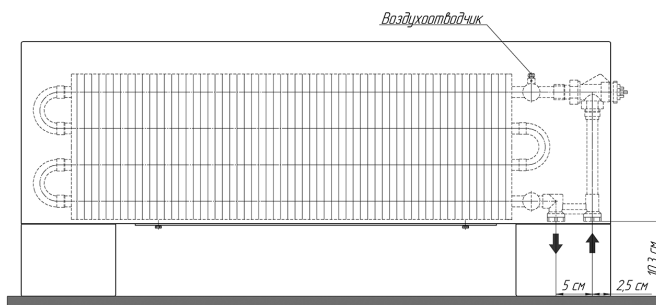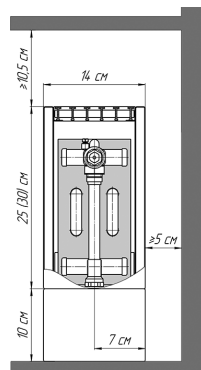

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

ZOLTER COMPACT 140.140

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 140.250.500	50	539	439	344	7,4
ZOLTER Compact 140.250.600	60	721	588	461	8,6
ZOLTER Compact 140.250.700	70	904	736	578	9,8
ZOLTER Compact 140.250.800	80	1086	885	694	11,0
ZOLTER Compact 140.250.900	90	1269	1034	811	12,2
ZOLTER Compact 140.250.1000	100	1452	1183	928	13,4
ZOLTER Compact 140.250.1100	110	1634	1331	1045	14,6
ZOLTER Compact 140.250.1200	120	1817	1480	1161	15,8
ZOLTER Compact 140.250.1300	130	1999	1629	1278	17,0
ZOLTER Compact 140.250.1400	140	2182	1778	1395	18,2
ZOLTER Compact 140.250.1500	150	2365	1926	1512	19,4
ZOLTER Compact 140.250.1600	160	2547	2075	1628	20,6
ZOLTER Compact 140.250.1700	170	2730	2224	1745	21,8
ZOLTER Compact 140.250.1800	180	2912	2373	1862	23

ZOLTER Compact 140.250.1900	190	3095	2521	1978	24,2
ZOLTER Compact 140.250.2000	200	3278	2670	2095	25,4
ZOLTER Compact 140.250.2100	210	3460	2819	2212	26,6
ZOLTER Compact 140.250.2200	220	3643	2968	2329	27,8
ZOLTER Compact 140.250.2300	230	3825	3116	2445	29,0

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $\eta = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

ZOLTER COMPACT 140.200

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
ZOLTER Compact 140.300.500	50	618	502	392	8,0
ZOLTER Compact 140. 300.600	60	828	672	525	9,3
ZOLTER Compact 140. 300.700	70	1037	842	658	10,6
ZOLTER Compact 140. 300.800	80	1247	1012	791	11,9
ZOLTER Compact 140.300.900	90	1456	1182	924	13,2
ZOLTER Compact 140.300.1000	100	1666	1353	1057	14,5
ZOLTER Compact 140.300.1100	110	1875	1523	1191	15,8
ZOLTER Compact 140.300.1200	120	2085	1693	1324	17,1
ZOLTER Compact 140.300.1300	130	2294	1863	1457	18,4

ZOLTER Compact 140.300.1400	140	2504	2033	1590	19,7
ZOLTER Compact 140.300.1500	150	2713	2203	1723	21,0
ZOLTER Compact 140.300.1600	160	2923	2373	1856	22,3
ZOLTER Compact 140.300.1700	170	3132	2544	1989	23,6
ZOLTER Compact 140.300.1800	180	3342	2714	2122	24,9
ZOLTER Compact 140.300.1900	190	3551	2884	2255	26,2
ZOLTER Compact 140.300.2000	200	3761	3054	2388	27,2
ZOLTER Compact 140.300.2100	210	3970	3224	2521	28,8
ZOLTER Compact 140.300.2200	220	4180	3394	2654	30,1
ZOLTER Compact 140.300.2300	230	4389	3564	2787	31,4

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 качества по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,35$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>