
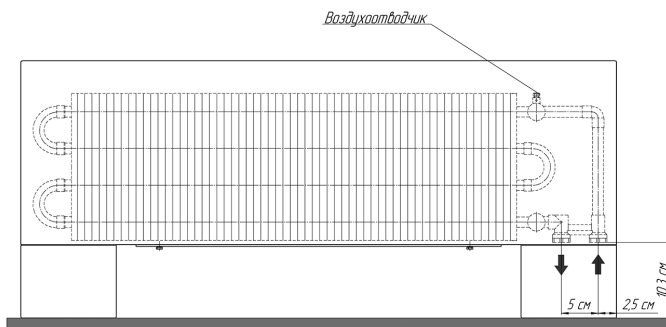




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНЫЙ ZOLTER COMPACT 190.250 ZOLTER COMPACT 190.300

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 190.250 (300). xxxx U...» с универсальным нижним подключением без встроенного термклапана.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

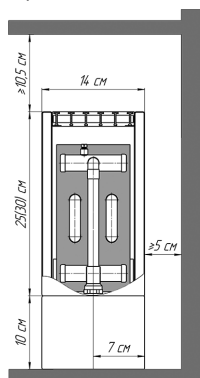

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 190.250 (300). xxxx UT...» с универсальным нижним подключением со встроенным термклапаном.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

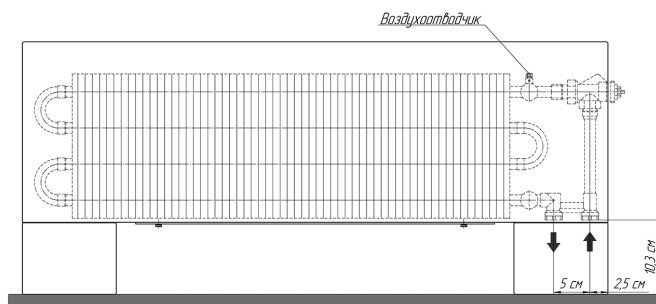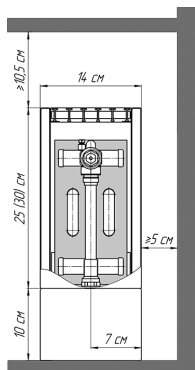

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

ZOLTER COMPACT 190.250

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 190.250.500	50	711	579	455	8,9
ZOLTER Compact 190.250.600	60	944	769	604	10,0
ZOLTER Compact 190.250.700	70	1178	959	753	11,1
ZOLTER Compact 190.250.800	80	1411	1149	902	12,2
ZOLTER Compact 190.250.900	90	1644	1339	1051	13,3
ZOLTER Compact 190.250.1000	100	1877	1529	1200	14,4
ZOLTER Compact 190.250.1100	110	2110	1719	1349	15,5
ZOLTER Compact 190.250.1200	120	2344	1909	1498	16,6
ZOLTER Compact 190.250.1300	130	2577	2099	1647	17,7
ZOLTER Compact 190.250.1400	140	2810	2289	1796	18,8
ZOLTER Compact 190.250.1500	150	3043	2479	1945	19,9
ZOLTER Compact 190.250.1600	160	3276	2669	2094	21,0
ZOLTER Compact 190.250.1700	170	3510	2859	2243	22,1
ZOLTER Compact 190.250.1800	180	3743	3049	2393	23,2

ZOLTER Compact 190.250.1900	190	3976	3239	2542	24,3
ZOLTER Compact 190.250.2000	200	4209	3429	2691	25,4
ZOLTER Compact 190.250.2100	210	4442	3619	2840	26,5
ZOLTER Compact 190.250.2200	220	4676	3809	2989	27,6
ZOLTER Compact 190.250.2300	230	4909	3999	3138	28,7

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $\eta = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

ZOLTER COMPACT 190.300

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
ZOLTER Compact 190.300.500	50	818	664	519	9,4
ZOLTER Compact 190.300.600	60	1086	882	689	10,7
ZOLTER Compact 190.300.700	70	1354	1100	860	12,0
ZOLTER Compact 190.300.800	80	1622	1317	1030	13,3
ZOLTER Compact 190.300.900	90	1890	1535	1200	14,6
ZOLTER Compact 190.300.1000	100	2158	1753	1370	15,9
ZOLTER Compact 190.300.1100	110	2426	1970	1541	17,2
ZOLTER Compact 190.300.1200	120	2694	2188	1711	18,5
ZOLTER Compact 190.300.1300	130	2963	2406	1881	19,8

ZOLTER Compact 190.300.1400	140	3231	2624	2051	21,1
ZOLTER Compact 190.300.1500	150	3499	2841	2221	22,4
ZOLTER Compact 190.300.1600	160	3767	3059	2392	23,7
ZOLTER Compact 190.300.1700	170	4035	3277	2562	25,0
ZOLTER Compact 190.300.1800	180	4303	3495	2732	26,3
ZOLTER Compact 190.300.1900	190	4571	3712	2902	27,6
ZOLTER Compact 190.300.2000	200	4839	3930	3073	28,9
ZOLTER Compact 190.300.2100	210	5107	4148	3243	30,2
ZOLTER Compact 190.300.2200	220	5375	4365	3413	31,5
ZOLTER Compact 190.300.2300	230	5644	4583	3583	32,8

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,35$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>