
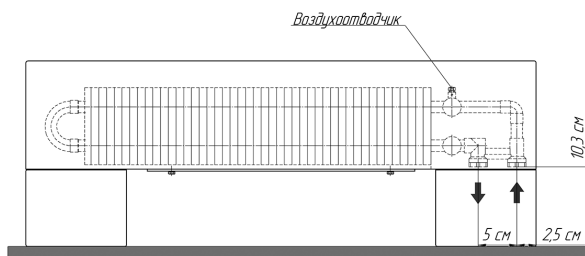




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНЫЙ ZOLTER COMPACT 240.140 ZOLTER COMPACT 240.200

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 240.140(200). xxxx U...» с универсальным нижним подключением без встроенного термоклапана.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

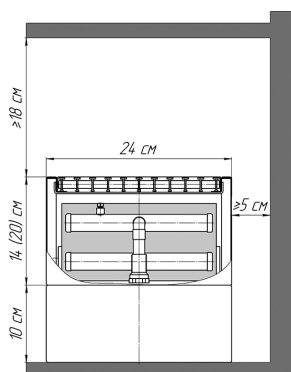

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 240.140(200). xxxx UT...» с универсальным нижним подключением со встроенным термоклапаном.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

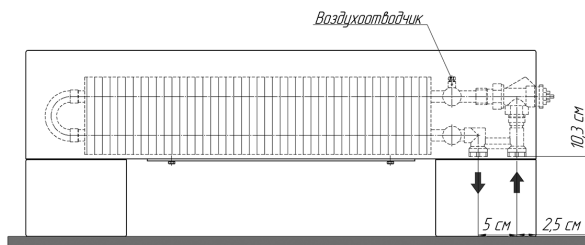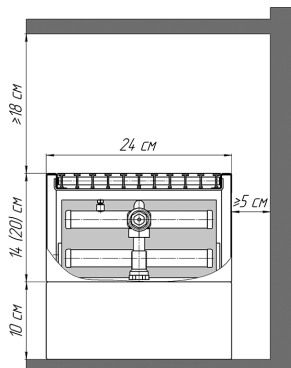

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

ZOLTER COMPACT 240.140

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 240.140.500	50	653	532	417	7,6
ZOLTER Compact 240.140.600	60	874	712	559	8,6
ZOLTER Compact 240.140.700	70	1095	892	700	9,6
ZOLTER Compact 240.140.800	80	1317	1073	842	10,7
ZOLTER Compact 240.140.900	90	1538	1253	983	11,9
ZOLTER Compact 240.140.1000	100	1759	1433	1125	12,9
ZOLTER Compact 240.140.1100	110	1981	1613	1266	13,9
ZOLTER Compact 240.140.1200	120	2202	1794	1408	15,1
ZOLTER Compact 240.140.1300	130	2423	1974	1549	16,3
ZOLTER Compact 240.140.1400	140	2645	2154	1690	17,3
ZOLTER Compact 240.140.1500	150	2866	2335	1832	18,4
ZOLTER Compact 240.140.1600	160	3087	2515	1973	19,6
ZOLTER Compact 240.140.1700	170	3308	2695	2115	20,7
ZOLTER Compact 240.140.1800	180	3530	2875	2256	21,8

ZOLTER Compact 240.140.1900	190	3751	3056	2398	22,8
ZOLTER Compact 240.140.2000	200	3972	3236	2539	23,8
ZOLTER Compact 240.140.2100	210	4194	3416	2681	25,0
ZOLTER Compact 240.140.2200	220	4415	3597	2822	26,1
ZOLTER Compact 240.140.2300	230	4636	3777	2964	27,2

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $\eta = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

ZOLTER COMPACT 240.200

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
ZOLTER Compact 240.200.500	50	751	612	480	8,2
ZOLTER Compact 240.200.600	60	1005	819	643	9,3
ZOLTER Compact 240.200.700	70	1260	1026	805	10,4
ZOLTER Compact 240.200.800	80	1514	1234	968	11,5
ZOLTER Compact 240.200.900	90	1769	1441	1131	12,6
ZOLTER Compact 240.200.1000	100	2023	1648	1293	13,7
ZOLTER Compact 240.200.1100	110	2278	1856	1456	14,8
ZOLTER Compact 240.200.1200	120	2532	2063	1619	15,9
ZOLTER Compact 240.200.1300	130	2787	2270	1781	17,0

ZOLTER Compact 240.200.1400	140	3041	2478	1944	18,1
ZOLTER Compact 240.200.1500	150	3296	2685	2107	19,2
ZOLTER Compact 240.200.1600	160	3550	2892	2269	20,3
ZOLTER Compact 240.200.1700	170	3805	3099	2432	21,4
ZOLTER Compact 240.200.1800	180	4059	3307	2595	22,5
ZOLTER Compact 240.200.1900	190	4314	3514	2757	23,6
ZOLTER Compact 240.200.2000	200	4568	3721	2920	25,7
ZOLTER Compact 240.200.2100	210	4823	3929	3083	26,8
ZOLTER Compact 240.200.2200	220	5077	4136	3245	27,9
ZOLTER Compact 240.200.2300	230	5332	4343	3408	29,0

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 качества по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,33$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>