
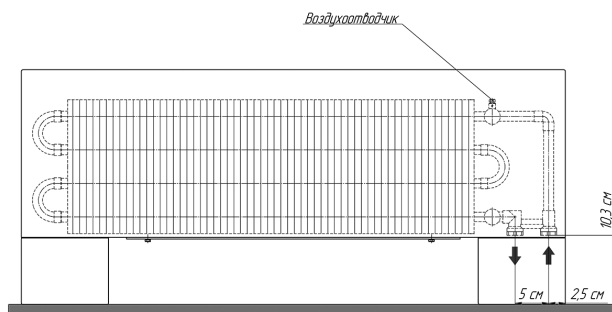




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНЫЙ ZOLTER COMPACT 240.250 ZOLTER COMPACT 240.300

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 240.250 (300). xxxx U...» с универсальным нижним подключением без встроенного термклапана.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

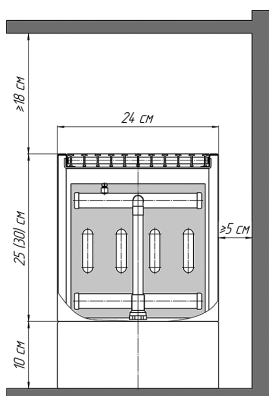

Напольный конвектор «ZOLTER Compact 240.250 (300). xxxx UT...» с универсальным нижним подключением со встроенным термклапаном.
Присоединительная резьба – внутренняя 1/2".

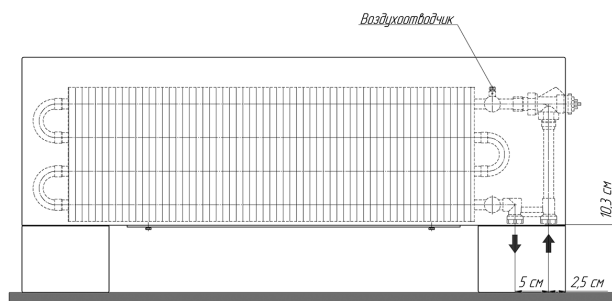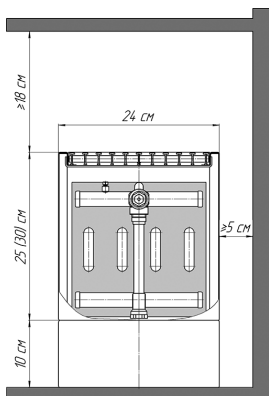

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

ZOLTER COMPACT 240.250

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 240.250.500	50	901	734	576	9,3
ZOLTER Compact 240.250.600	60	1207	983	771	10,8
ZOLTER Compact 240.250.700	70	1512	1232	967	12,3
ZOLTER Compact 240.250.800	80	1818	1481	1162	13,8
ZOLTER Compact 240.250.900	90	2123	1730	1357	15,3
ZOLTER Compact 240.250.1000	100	2429	1979	1552	16,8
ZOLTER Compact 240.250.1100	110	2734	2227	1748	18,3
ZOLTER Compact 240.250.1200	120	3040	2476	1943	19,8
ZOLTER Compact 240.250.1300	130	3345	2725	2138	21,3
ZOLTER Compact 240.250.1400	140	3651	2974	2334	22,8
ZOLTER Compact 240.250.1500	150	3956	3223	2529	24,3
ZOLTER Compact 240.250.1600	160	4262	3472	2724	25,8
ZOLTER Compact 240.250.1700	170	4567	3721	2919	27,3
ZOLTER Compact 240.250.1800	180	4873	3969	3115	28,8

ZOLTER Compact 240.250.1900	190	5178	4218	3310	30,3
ZOLTER Compact 240.250.2000	200	5484	4467	3505	31,8
ZOLTER Compact 240.250.2100	210	5789	4716	3701	33,3
ZOLTER Compact 240.250.2200	220	6095	4965	3896	34,8
ZOLTER Compact 240.250.2300	230	6400	5214	4091	36,3

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.
 * номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $\eta = 1,33$.
 Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

ZOLTER COMPACT 240.300

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔT 70°	при 90°/70°/20°С ΔT 60°	при 75°/65°/20°С ΔT 50°	
ZOLTER Compact 240.300.500	50	1033	839	656	11,0
ZOLTER Compact 240.300.600	60	1383	1123	878	12,6
ZOLTER Compact 240.300.700	70	1733	1407	1100	14,2
ZOLTER Compact 240.300.800	80	2083	1691	1322	15,8
ZOLTER Compact 240.300.900	90	2433	1975	1544	17,4
ZOLTER Compact 240.300.1000	100	2783	2260	1767	19,0
ZOLTER Compact 240.300.1100	110	3133	2544	1989	20,6
ZOLTER Compact 240.300.1200	120	3483	2828	2211	22,2
ZOLTER Compact 240.300.1300	130	3833	3112	2433	23,8

ZOLTER Compact 240.300.1400	140	4183	3397	2656	25,4
ZOLTER Compact 240.300.1500	150	4533	3681	2878	27,0
ZOLTER Compact 240.300.1600	160	4883	3965	3100	28,6
ZOLTER Compact 240.300.1700	170	5233	4249	3322	30,2
ZOLTER Compact 240.300.1800	180	5583	4534	3545	31,8
ZOLTER Compact 240.300.1900	190	5933	4818	3767	33,4
ZOLTER Compact 240.300.2000	200	6283	5102	3989	35,0
ZOLTER Compact 240.300.2100	210	6633	5386	4211	36,6
ZOLTER Compact 240.300.2200	220	6983	5671	4433	38,2
ZOLTER Compact 240.300.2300	230	7333	5955	4656	39,8

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 качества по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,35$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>